


# JZZ2

## TERMINAL RELAY终端继电器

JZZ2系列终端继电器是一种小型的专用于电子回路输出终端的继电器，其主体由4个微型继电器构成，并采用专用插座，维护方便，继电器的输入及输出端为分离结构，配线容易，绝缘良好，具有4路输出，可开闭5A的负载，最适合作为PLC等电子控制装置的远距离终端电器，起电气隔离作用。


产品通过CCC认证。

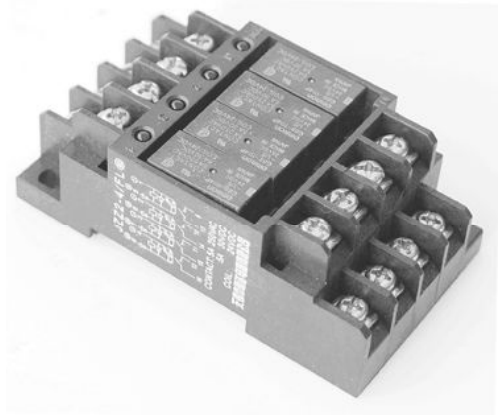

### 技术资料 Technical data


额定电源电压 <b>Rated voltage (Us)</b>	DC5, 12, 24V
动作电压 <b>Pick-up voltage</b>	$\leq 75\%U_s$
释放电压 <b>Drop-out voltage</b>	$\geq 10\%U_s$
额定功耗 <b>Power consumption</b>	0.2W
额定负载 <b>Rated load</b>	AC250V 5A DC30V 5A
接触电阻 <b>Contact resistance</b>	50mΩ
动作时间 <b>Operating time</b>	$< 10\text{ms}$
释放时间 <b>Release time</b>	$< 10\text{ms}$
绝缘电阻 <b>Insulation resistance</b>	$> 500\text{M}\Omega$
机械寿命 <b>Mechanical life</b>	$2 \times 10^7$
电寿命 <b>Electrical life</b>	$1 \times 10^5$ (AC250V 5A ;阻性负载Res. load)
产品重量 <b>Net weight</b>	85g

### 型号含义 Type number nomenclature

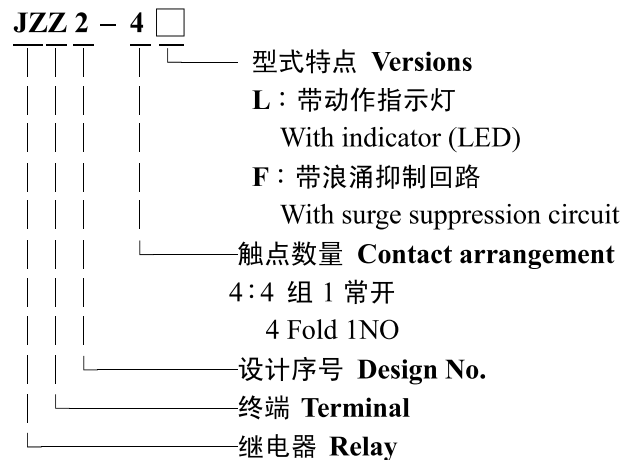


### 外形尺寸及安装尺寸 Dimensions, mm

#### ■ 开孔尺寸 Panel drilling

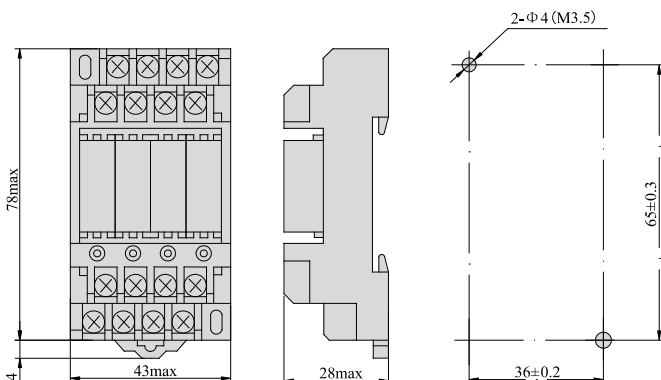


### 接线图 Wiring diagrams

#### ● JZZ2-4L



#### ● JZZ2-4FL



(俯视方向观测 Top view)