MDA4(T2)
立体车库用防坠装置

主要技术参数 Technical data

型号		MDA4(T2)	
额定电压 V	AC 220V 50Hz	额定功耗 W	≤75
动作距离 mm	≥48	发讯开关	AC250V 3A
最长通电时间 S	180	耐热等级	F级
静负载 KN	29.4	防护等级	IP 53
通电率 %	25	耐久性	16万次
备 注	带 防 护 罩 壳		
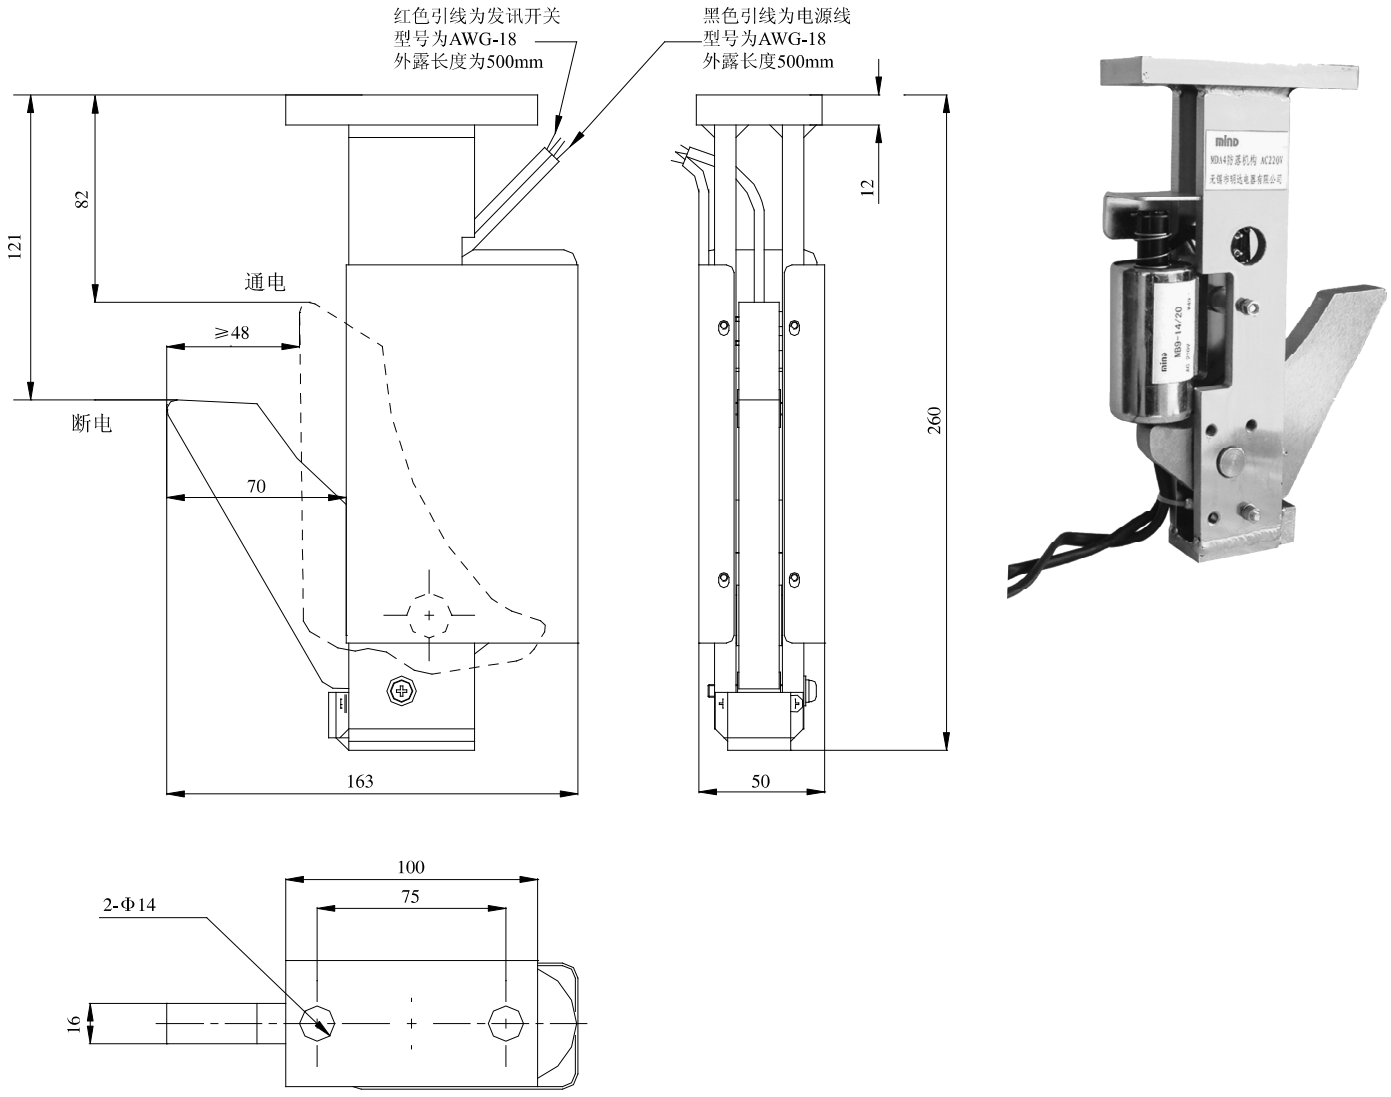
外形尺寸及安装尺寸 Dimensions,mm